

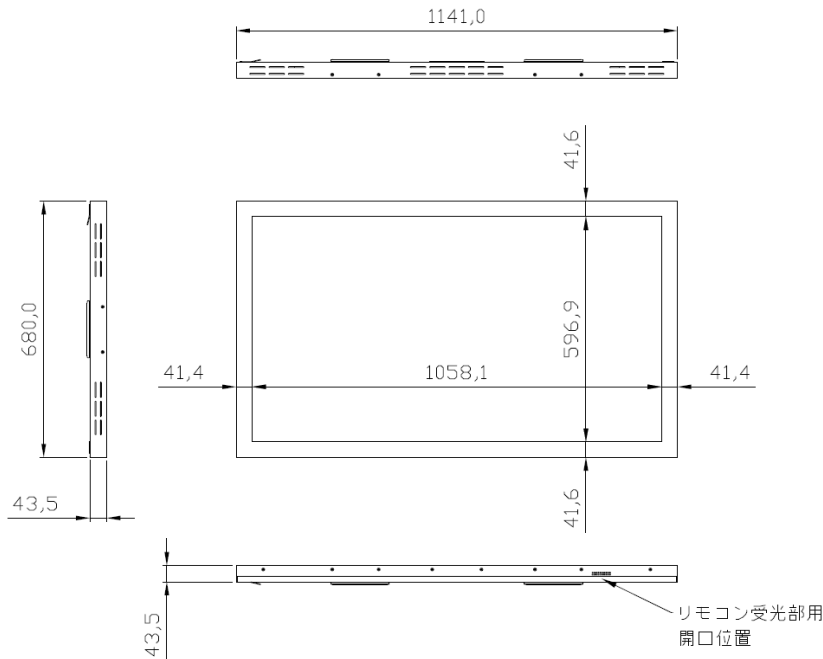


タッチユビコム カバータイプ
TC-48NMRC-P484



タッチユビコムカバー
イメージ図



タッチユビコム カバータイプ 仕様書LCD-P484用

| | |
|----------|--|
| タッチセンサー | |
| 動作方式 | 赤外線遮断方式 |
| 最小読取り径 | 2.5mm |
| 読取り範囲 | 7mm |
| 位置精度 | ±2mm |
| スキャン速度 | 9ms |
| 電源 | DC5V(最大500mA) |
| 電源供給 | USBバスパワー |
| インターフェイス | USB2.0Full Speed |
| ドライバ | 不要*特殊な位置調整が必要な場合は同梱のドライバで対応願います。 |
| マルチタッチ | Windows Touch対応 最大6点まで |
| 使用環境 | 温度-20℃～55℃、湿度0%～90%(結露なきこと) |
| 対応OS | Windows7、8、10 |
| 付属品 | 取扱説明書、保証書 |
| 外形寸法 | 1141mm(W)×680mm(H)×43.5mm(D) *ディスプレイは含んでおりません。 |
| 適合モニター | NEC製 LCD-P484 |

* 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|--|--|-----|-----------|
| 型番 | メーカー名 | 株式会社 アシスト | | | 分類 | 図面発行日 |
| TC-48NMRC-P484 | | | | | 仕様書 | 2017年6月6日 |