


タッチユビコム カバータイプ  
TC-48NMRC-V484

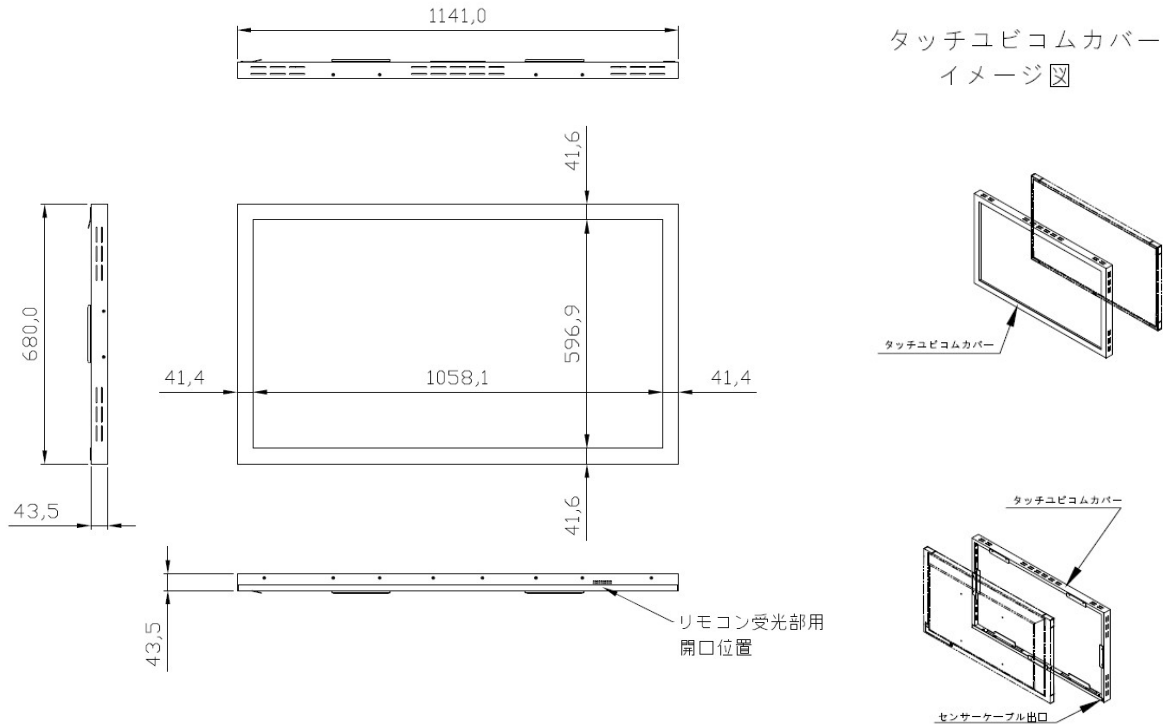

タッチユビコムカバー  
イメージ図

タッチユビコム カバータイプ 仕様書LCD-V484用

タッチセンサー	
動作方式	赤外線遮断方式
読取り範囲	7mm
位置精度	±2mm
スキャン速度	9ms
電源	DC5V(最大500mA)
電源供給	USBバスパワー
インターフェイス	USB2.0Full Speed
ドライバ	不要*特殊な位置調整が必要な場合は同梱のドライバで対応願います。
マルチタッチ	Windows Touch対応 最大10点まで
使用環境	温度-20℃~55℃、湿度0%~90%(結露なきこと)
対応OS	Windows7、8、10
付属品	取扱説明書、保証書
外形寸法	1141mm(W)×680mm(H)×43.5mm(D) *ディスプレイは含んでおりません。
適合モニター	NEC製 LCD-V484

\*製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください

型番	メーカー名	株式会社 アシスト			分類	図面発行日
TC-48NMRC-V484					仕様書	2017年6月13日