


タッチユビコム カバータイプ
TC-49LMRC-49SE3KB

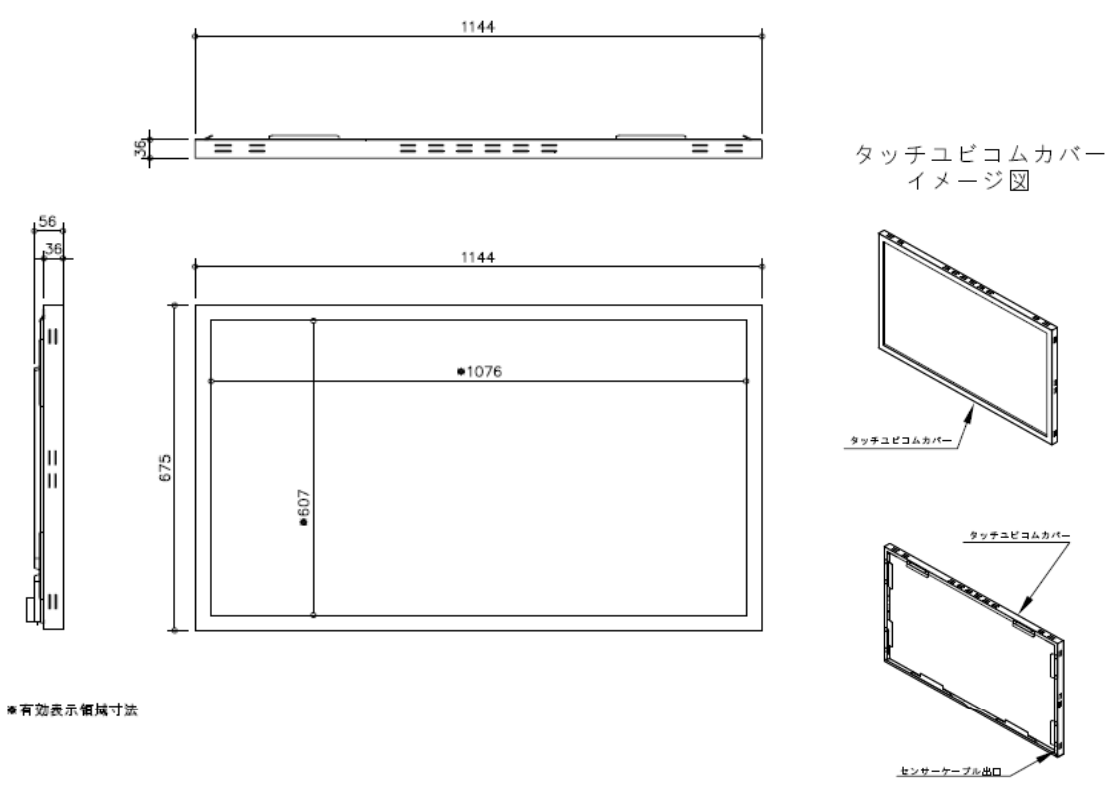

*有効表示領域寸法

タッチユビコム カバータイプ 仕様書 49SE3KB用

タッチセンサー	
動作方式	赤外線遮断方式
最小読取り径	2.5mm
読取り範囲	7mm
位置精度	±2mm
スキャン速度	9ms
電源	DC5V(最大500mA)
電源供給	USBバスパワー
インターフェイス	USB2.0Full Speed
ドライバ	不要*特殊な位置調整が必要な場合は同梱のドライバ*で対応願います。
マルチタッチ	Windows Touch対応 最大6点まで
使用環境	温度-20℃~55℃、湿度0%~90%(結露なきこと)
対応OS	Windows7,8,10
付属品	取扱説明書、保証書
外形寸法	1144mm(W)×675mm(H)×36mm(D) *ディスプレイは含んでおりません。
適合モニター	LG製 49SE3KB

*製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください

型番	メーカー名	株式会社 アシスト			分類	図面発行日
TC-49LMRC-49SE3KB					仕様書	2018年2月8日